




ปั๊มเฟือง เลื่อเหล็กหล่อรุ่น HG-50  
อัตราการใช้ 50 CC  
แรงดันสูงสุดที่ 250 bar

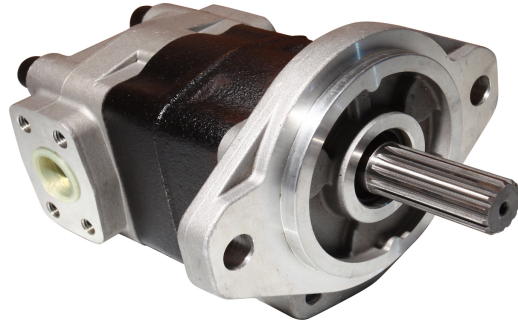

เหมาะสำหรับ รถโฟล์คคลิฟท์ รถเกี่ยวข้าว รถคืบอ้อย  
มี เพลาลิเลือก 3ชนิด เพลาลิม เพลาลิ13 เพลาลิ14 ฟันเฟือง

Product Details					Report No. TAT07-1215/13571					
Product		Gear Pump								
Model		GEAR PUMP 50 CC.			Serial Number		20140540580614			
Testing Conditions										
Test Date		03/12/2015			Test By		Watchara Singkheerapha			
Oil Type		ISO VG32			Temperature		52 °C			
Viscosity		19.95 cSt			Second/Cycle		3 Seconds			
Testing Result										
Part	Pressure (Kg/cm <sup>2</sup> )	600 RPM			1500 RPM			1800 RPM		
		Flow l/min	Efficiency %	Sound db(A)	Flow l/min	Efficiency %	Sound db(A)	Flow l/min	Efficiency %	Sound db(A)
Front	0				78.0	100	80			
	70				76.0	97	80			
	140				73.0	94	82			
	175				72.0	92	83			
	210				71.0	91	83			
	250				70.0	90	87			
Middle										
Rear										

Flow(l/min)

Testing Result

● Front

■ Middle


▲ Rear

Pressure (Kg/cm²)	Front Flow (l/min)	Middle Flow (l/min)	Rear Flow (l/min)
0	78.0		
70	76.0		
140	73.0		
175	72.0		
210	71.0		
250	70.0		

Pressure (Kg/cm<sup>2</sup>)

Observations:

PEAK TEST AT 250 BAR

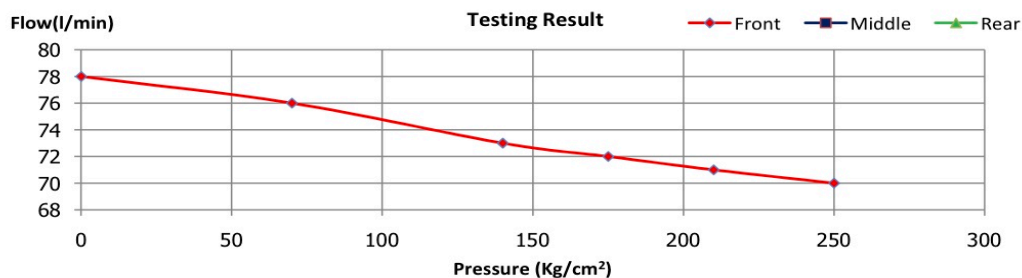

Observations:  
PEAK TEST AT 250 BAR

\* สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

\* รับประกัน 6 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.hofcorindus.co.th](http://www.hofcorindus.co.th)

โทร 081-8352853 , 080-6176333

